


LOBO AirGuns

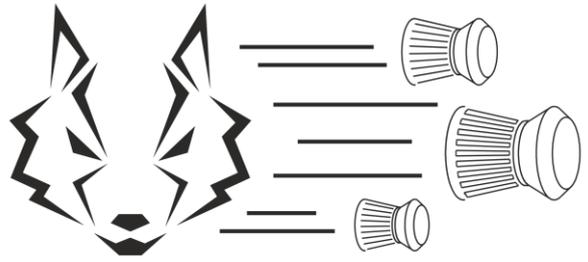

AZOR®

Carabina de aire comprimido

Manual de usuario e instrucciones de seguridad



INDICE

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
2. GARANTÍA
3. SEGURO DE DISPARO
4. CARGA DE MUNICIÓN
5. ARMADO DE LA CARABINA
6. RETIRAR LA CULATA
7. AJUSTE DE POTENCIA
8. CARGA DE AIRE
9. RETIRAR EL CAÑÓN
10. AJUSTE DEL DISPARO
11. AJUSTE DEL POSICIONAMIENTO DEL CARGADOR
12. ESPECIFICACIONES
13. ESQUEMAS Y DESPIECE

1. ADVERTENCIAS

1.1. LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTA ARMA.

NO DEBE EXHIBIR ESTA CARABINA EN PÚBLICO, YA QUE PODRÍA SER CONFUNDIDA CON UN ARMA DE FUEGO REAL.

1.2. UTILIZACIÓN

MANIPULE SIEMPRE LA CARABINA COMO SI ESTUVIESE CARGADA Y NUNCA LA DEJE DESATENDIDA. AUNQUE ESTE DESCARGADA, NO APUNTE NUNCA A NADIE CON ESTA CARABINA NI PERMITA QUE NADIE LE APUNTE CON ELLA.

NUNCA UTILICE NI MANIPULE UNA CARABINA BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL, DROGAS O MEDICAMENTOS.

1.3. ALMACENAMIENTO

GUARDE SU CARABINA DESCARGADA EN LUGAR SEGURO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PREFERENTEMENTE BAJO LLAVE.

GUARDE LA MUNICIÓN Y LA CARABINA EN LUGARES DISTINTOS.

1.4. TRANSPORTE

CUANDO TRANSPORTE UNA CARABINA, LLÉVELA DESCARGADA Y CON EL SEGURO DE GATILLO ACCIONADO. LA CARABINA PODRÍA DISPARARSE ACCIDENTALMENTE, EN CASO DE CAIDA O FUERTE GOLPE, INCLUSO CON EL SEGURO PUESTO

1.5. ANTES DE DISPARAR

PROTEJA SIEMPRE SUS OJOS Y OÍDOS Y LOS DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN A SU ALREDEDOR CON GAFAS Y CASCOS DE TIRO MIENTRAS UTILIZA ESTA CARABINA. SALTARSE ESTA RECOMENDACIÓN PUEDE CONDUCIR A LESIONES GRAVES E IRREVERSIBLES.

TENGA SIEMPRE EL SEGURO ACCIONADO, AUNQUE NO ESTÉ CARGADA SU CARABINA, HASTA QUE ESTÉ LISTO PARA DISPARAR.

ANTES DE DISPARAR, VALORE EL RIESGO QUE PODRÍA SUPONER NO DAR EN EL BLANCO. NO DISPARE SI NO ESTÁ COMPLETAMENTE SEGURO DE LO QUE HAY DETRÁS DEL BLANCO

ASEGÚRESE DE APUNTAR CON PRECISIÓN AL BLANCO ANTES DE DISPARAR MANTENIENDO SIEMPRE UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE USTED Y EL BLANCO AL DISPARAR.

RECOMENDAMOS QUE UTILICE UN BLANCO FIRME Y UN CAZABALINES.

SELECCIONE BLANCOS QUE NO ENTRAÑEN PELIGRO. TENGA EN CUENTA QUE ALGUNOS BLANCOS PUEDEN DESVIAR O HACER REBOTAR LOS BALINES, COMO LA SUPERFICIE DEL AGUA

1.6. MANIPULACIÓN

ESTA CARABINA ÚNICAMENTE DEBE SER CARGADA CON AIRE COMPRIMIDO. NO PUEDEN UTILIZARSE, POR TANTO, OTROS GASES COMO EL OXÍGENO QUE PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN.

NO INTENTE DESMONTAR O MANIPULAR SU CARABINA. EL MECANISMO INTERIOR ESTÁ COMPUESTO POR PIEZAS QUE INCLUYEN MUELLES EN TENSIÓN Y CILINDROS CON AIRE COMPRIMIDO A ALTAS PRESIONES QUE PUEDEN CAUSAR HERIDAS GRAVES.

NO REALICE MODIFICACIONES DE NINGÚN TIPO EN ESTA CARABINA CON EL FIN DE QUE SE ASEMEJE A UN ARMA DE FUEGO REAL. ES MUY PELIGROSO Y PODRÍA SER CONSTITUTIVO DE DELITO.

EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR, EL USO O MANIPULACIÓN INADECUADOS QUE EL USUARIO HAGA DE ESTA CARABINA.

EL USUARIO SE HARÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA ORIGINAR EL MANEJO INCORRECTO DE ESTA CARABINA.

2. GARANTÍA



LA CARABINAS PCP DE LOBO AIRGUNS TIENEN UNA GARANTÍA SOBRE LAS PIEZAS DEFECTUOSAS Y LA MANO DE OBRA. EL PERIODO DE GARANTÍA ES DE 2 AÑOS Y NO ES TRANSFERIBLE.

LA GARANTÍA SOLAMENTE SE APLICA A CARABINAS NUEVAS Y ES NECESARIO APORTAR COMPROBANTE DE COMPRA PARA ACOGERSE A LA MISMA.


QUEDAN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA LOS DAÑOS DEBIDOS AL MAL USO, MANIPULACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA CARABINA Y TODAS LAS REPARACIONES DEBEN SER REALIZADAS POR LOBO AIRGUNS. LOBO AIRGUNS SE RESERVA EL DERECHO A NO HACERSE CARGO DE LOS GASTOS DE ENVÍO Y/O REVISIÓN.

3. SEGURO DE DISPARO

La carabina AZOR de LOBO AirGuns® dispone de un seguro de disparo por medio de una pequeña palanca situada junto al cerrojo. Con la palanca en la posición más retrasada tendremos el disparo bloqueado. Para poder disparar se tiene que mover esta palanca hacia adelante.

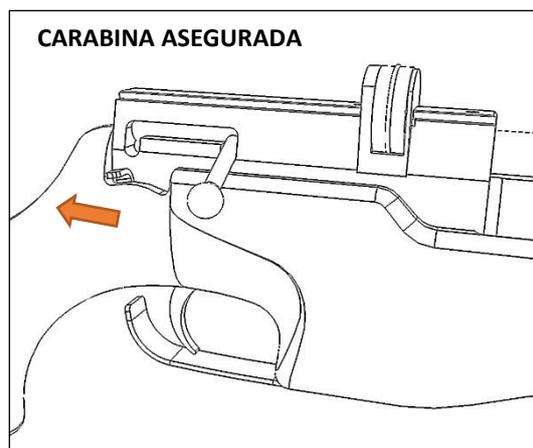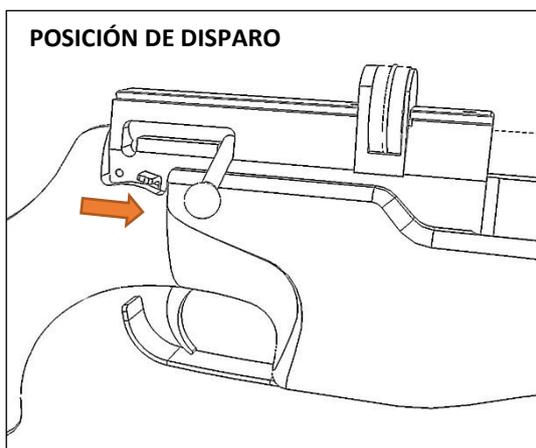

4. CARGA DE MUNICIÓN

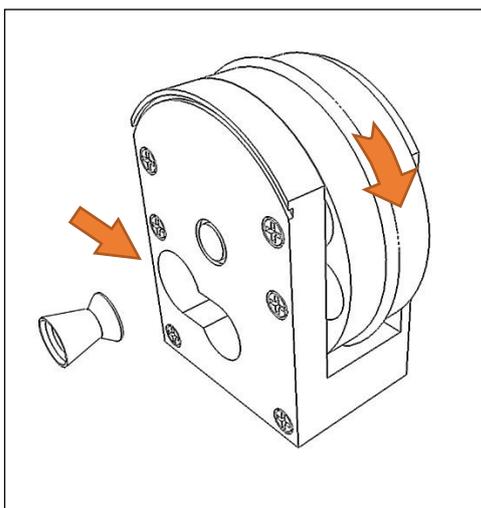

La carabina AZOR está diseñada para utilizar cargadores multitiro. Para cargar los balines, primero tenemos que extraer el cargador de la carabina.

Con el cargador vacío, se introduce un balín según la posición de la imagen y se gira el tambor en sentido anti-horario. Repetimos la operación hasta completar la carga.


La capacidad de carga depende del calibre:

- 13 balines - Calibre 0.177 / Ø4.5
- 11 balines - Calibre 0.22 / Ø5.5
- 9 balines - Calibre 0.25 / Ø6.35

5. CARGA Y ARMADO


Esta operación se tiene que realizar con el seguro puesto.

Una vez tenemos el cargador de balines totalmente cargado, llevamos el cerrojo hacia atrás, bajándolo en el punto final para bloquearlo e introducimos el cargador por el lado izquierdo. A continuación, desplazamos el cerrojo hacia adelante y tendremos el primer balín en situación de ser disparado.

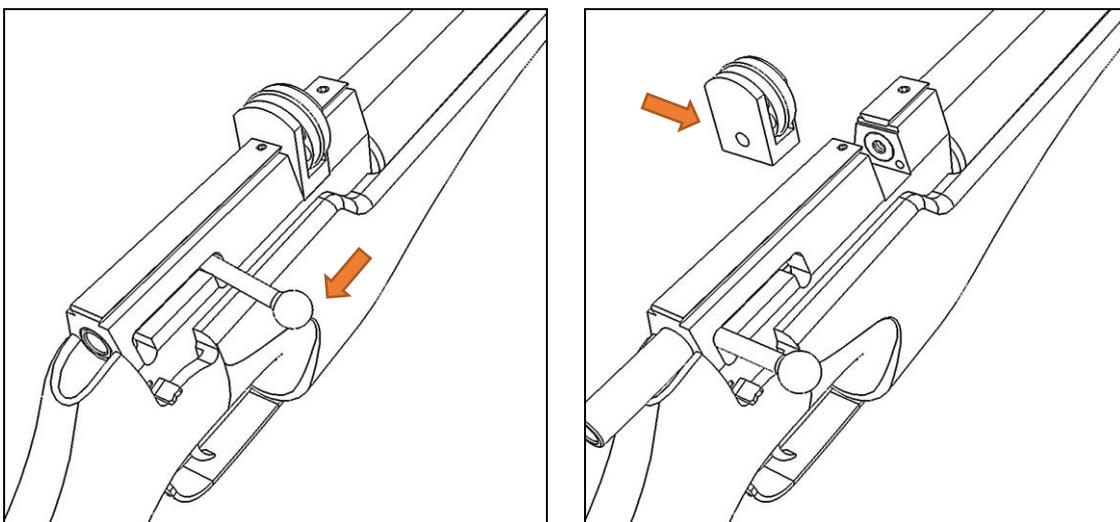

6. RETIRAR LA CULATA


Si realizar algunas operaciones de mantenimiento o ajustes, puede ser necesario retirar la culata. Para esto solamente hay que retirar 2 tornillos. Uno que fija la culata al ocho y otro junto al guardamontes, que la fija al cuerpo de la carabina.

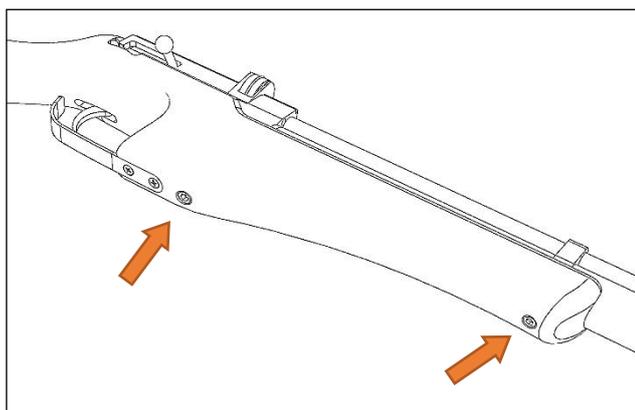

7. AJUSTAR LA POTENCIA

Para ajustar la potencia de la carabina AZOR de LOBO AirGuns® debemos desmontar la culata y utilizar una llave Allen de 2,5 para regular el tornillo indicado en la imagen


Al apretar este tornillo estaremos apretando también el muelle interno y de este modo aumentando la fuerza de disparo.

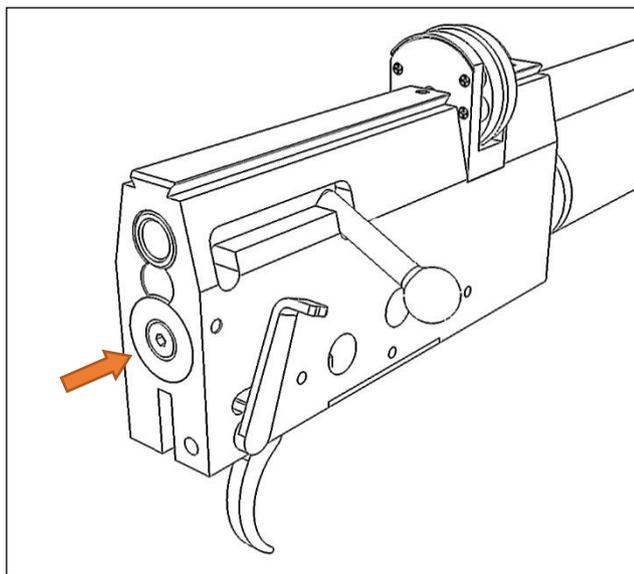

8. CARGA DE AIRE

La carga del depósito se hace en el extremo del mismo, justo tras el manómetro. Girando el capuchón que protege el manómetro queda accesible la entrada de carga.

LOBO AirGuns® suministra una boquilla de conexión rápida para utilizar con manguera de llenado.

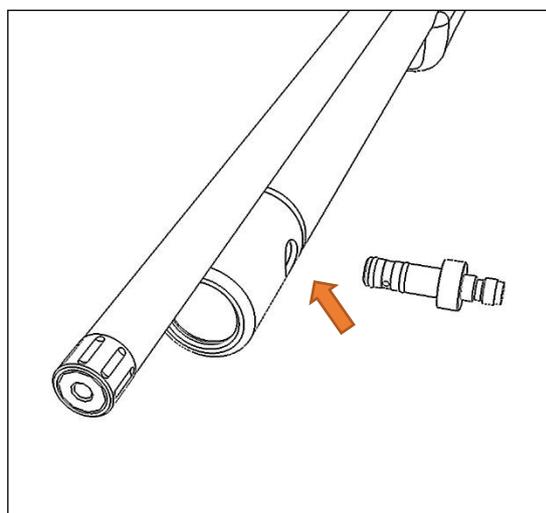


IMPORTANTE

EN CASO DE UTILIZAR BOTELLAS O COMPRESORES PARA REALIZAR LA CARGA DEL DEPÓSITO, ÉSTA DEBERÁ HACERSE DE MANERA PAUSADA Y GRADUAL PARA EVITAR TENSIONES BRUSCAS EN LOS COMPONENTES INTERNOS.

Es necesario vaciar el depósito para realizar cualquier operación de mantenimiento o sustitución de uno o varios componentes. Para ello hemos previsto un tornillo que abriremos muy lentamente para dejar salir el aire del interior del depósito.


Para acceder a este tornillo hay que retirar el capuchón que protege el manómetro y utilizar una llave Allen de 2mm.

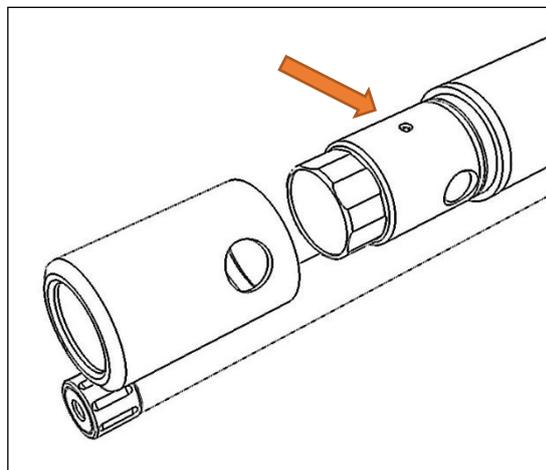

IMPORTANTE:

COMPRUEBE QUE LA VÁLVULA QUEDE BIEN CERRADA, DE LO CONTRARIO NO PODRÁ RELLENAR EL DEPÓSITO.

9. RETIRAR EL CAÑÓN

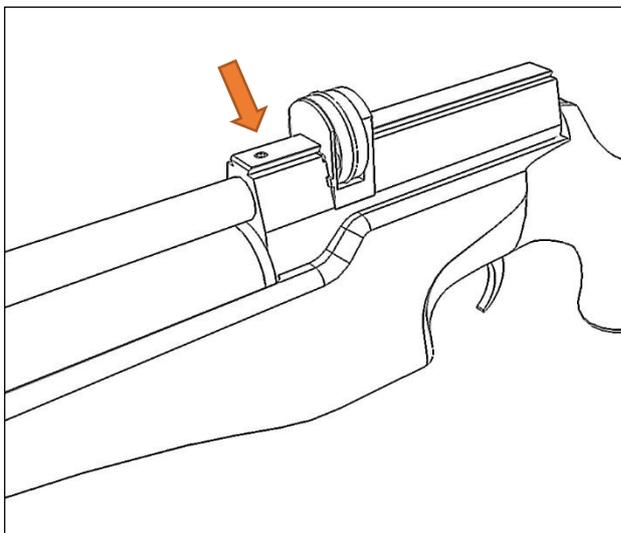

Si fuera necesario retirar el cañón para realizar una limpieza del mismo, o para reemplazar una junta, solamente se tiene que retirar el tornillo situado en la parte superior de la unión con el cuerpo de la carabina. Con el tornillo quitado ya podemos extraer el cañón tirando del mismo hacia afuera.

Todos los cañones suministrados por LOBO AirGuns® son fabricados con la máxima exigencia de calidad y precisión.

IMPORTANTE:


AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO PODRÁ ENCONTRAR UN LISTADO COMPLETO DE JUNTAS TÓRICAS Y PIEZAS QUE COMPONEN LA CARABINA.

10. AJUSTAR EL GATILLO

El ajuste de los tiempos del gatillo se realiza regulando 2 tornillos accesibles tras retirar la culata.

Con el tornillo A ajustamos el primer tiempo y con el segundo tornillo B la sensibilidad de disparo. Utilice una llave Allen de 1,5mm.


Si desmonta la carabina por una operación de mantenimiento, tenga presente que los resortes del mecanismo de disparo son de diferente tamaño y no son intercambiables entre sí.

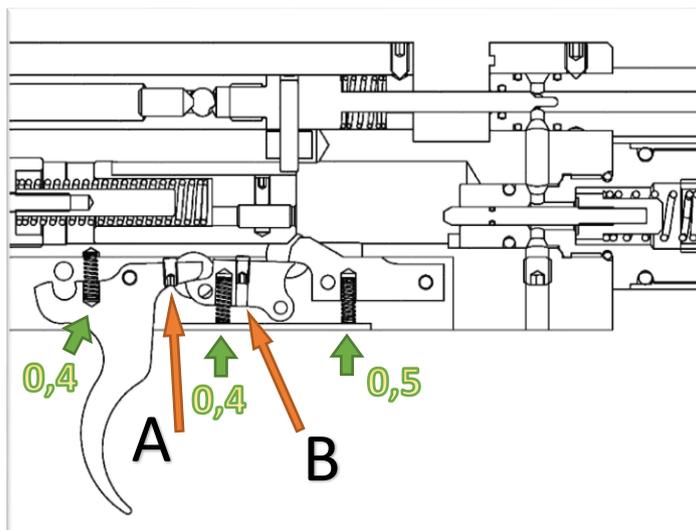

IMPORTANTE

LOBO AIRGUNS ENTREGA LA CARABINA AJUSTADA. LA MODIFICACIÓN INCORRECTA DE ESTOS AJUSTES PUEDE PROVOCAR EL DISPARO INVOLUNTARIO DE LA CARABINA

11. AJUSTE DEL POSICIONAMIENTO DEL CARGADOR

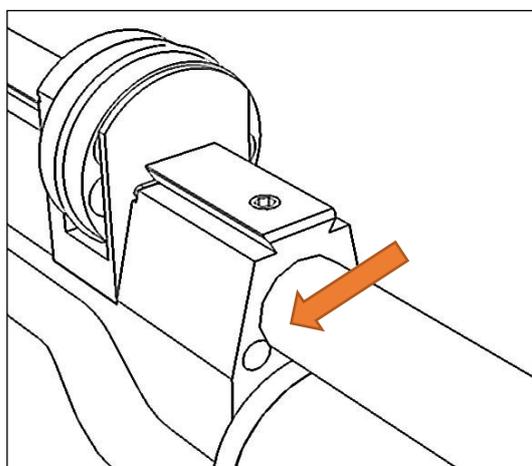

Los cargadores de balines encajan de forma precisa en el alojamiento de la carabina gracias a una ranura y un tornillo especial que lo retiene en su posición.

Por tanto, se debe ajustar el tornillo de modo que el cargador quede bien sujeto.

La cabeza del tornillo requiere destornillador de punta plana. Para una mayor comodidad a la hora de realizar este ajuste, se recomienda retirar tanto el cañón como el depósito.

Un mal ajuste puede dañar la carcasa del cargador tras un uso prolongado.

12. ESPECIFICACIONES

MODELO	AZOR
CALIBRE	.177 (Ø4,5) - .22 (Ø5,5) -.25 (Ø6,35)
LONGITUD DEL CAÑÓN	600MM.
CAÑÓN CON ROSCA PARA ACCESORIOS	1/2 UNF
CARGADOR	MULTITIRO DE 13 BALINES (CAL Ø4.5), 11 BALINES (CAL Ø5.5) Y 9 BALINES (CAL Ø6.35)
POTENCIA	24J (SEGÚN LEGISLACIÓN ESPAÑOLA)
VOLUMEN DEL DEPOSITO	250 cc
PRESIÓN MÁXIMA DE LLENADO	250 bar
REGULADOR DE PRESIÓN	INCORPORADO
GATILLO	DE DOS TIEMPOS, AJUSTABLES
SEGURO	PALANCA JUNTO AL GATILLO
CULATA	MADERA
DIMENSIONES	1062 x 185 x 52
PESO	3,2KG.
RAIL PARA MONTURA	11mm.

13. ESQUEMAS Y DESPIECE


- 13.1. MONTAJE CULATA
- 13.2. MONTAJE CARABINA

**EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL, PLANOS DE MONTAJE,
DESPIECE Y AJUSTES ESTÁN DISPONIBLES PARA SU DESCARGA
EN EL APARTADO DE SOPORTE DE NUESTRA WEB**

<https://www.loboairguns.com>

LISTA DE MATERIALES

Nº UDS	PIEZA	DETALLE
1	22050.0004	POSICIONADOR HALDER M4
2	BOLA DEL RIN Ø5	
3	DIN 6325 - 3 x 24	PASADOR CILINDRICO
4	DIN 6325 - 4 x 20	PASADOR CILINDRICO
5	DIN 7991 - M3x8	TORNILLO AVELLANADO ALLEN
7	DIN 913 - M3 x 6	ESPARRAGO ALLEN
8	DIN 913 - M5 x 12	ESPARRAGO ALLEN
9	DIN 913 - M6 x 12	ESPARRAGO ALLEN
10	DIN 913 - M6 x 6	ESPARRAGO ALLEN
11	DIN 914 - M4 x 8	ESPARRAGO ALLEN
12	DIN 914 - M5 x 8	ESPARRAGO ALLEN
13	DIN 914 - M6 x 12	ESPARRAGO ALLEN
14	L00031.00.0 (17") L00031.01.0 (22") L00031.02.0 (25")	MECANIZADO CAÑON
15	L00032	PALANCA SEGURO
16	L00034.00.0 (17") L00034.01.0 (22") L00034.02.0 (25")	AGUJA DE CARGA
17	L00035.00.0 (17") L00035.01.0 (22") L00035.02.0 (25")	CASQUILLO TOPE
18	L00036	GUJA CERROJO
19	L00037	TAPON
20	L00038	PALANCA CERROJO
21	L00040	CUERPO CARABINA
22	L00041	MARTILLO
23	L00042	GATILLO
24	L00043	TAPA REGISTRO
25	L00044	REVATE CAÑON
26	L00045	CERROJO
27	L00046	LIBERADOR
28	L00047	GATILLO INTERMEDIO
29	L00049	POSICIONADOR PALANCA SEGURO
30	OR Ø4.5 x 1 (0.17") OR Ø5.7 x 1.2 (0.22") OR Ø6.35 x 1.78 (0.25")	JUNTA TORICA
31	OR Ø9.5 x 1.5	JUNTA TORICA
32	RC-10-70-4-1.3	RESORTE MARTILLO
33	RC-11.5-24-3-1	RESORTE PALANCA DE CARGA
34	RC-3-14-1-04	RESORTE GATILLO/ENLACE
35	RC-3-14-1-05	RESORTE LIBERADOR MARTILLO

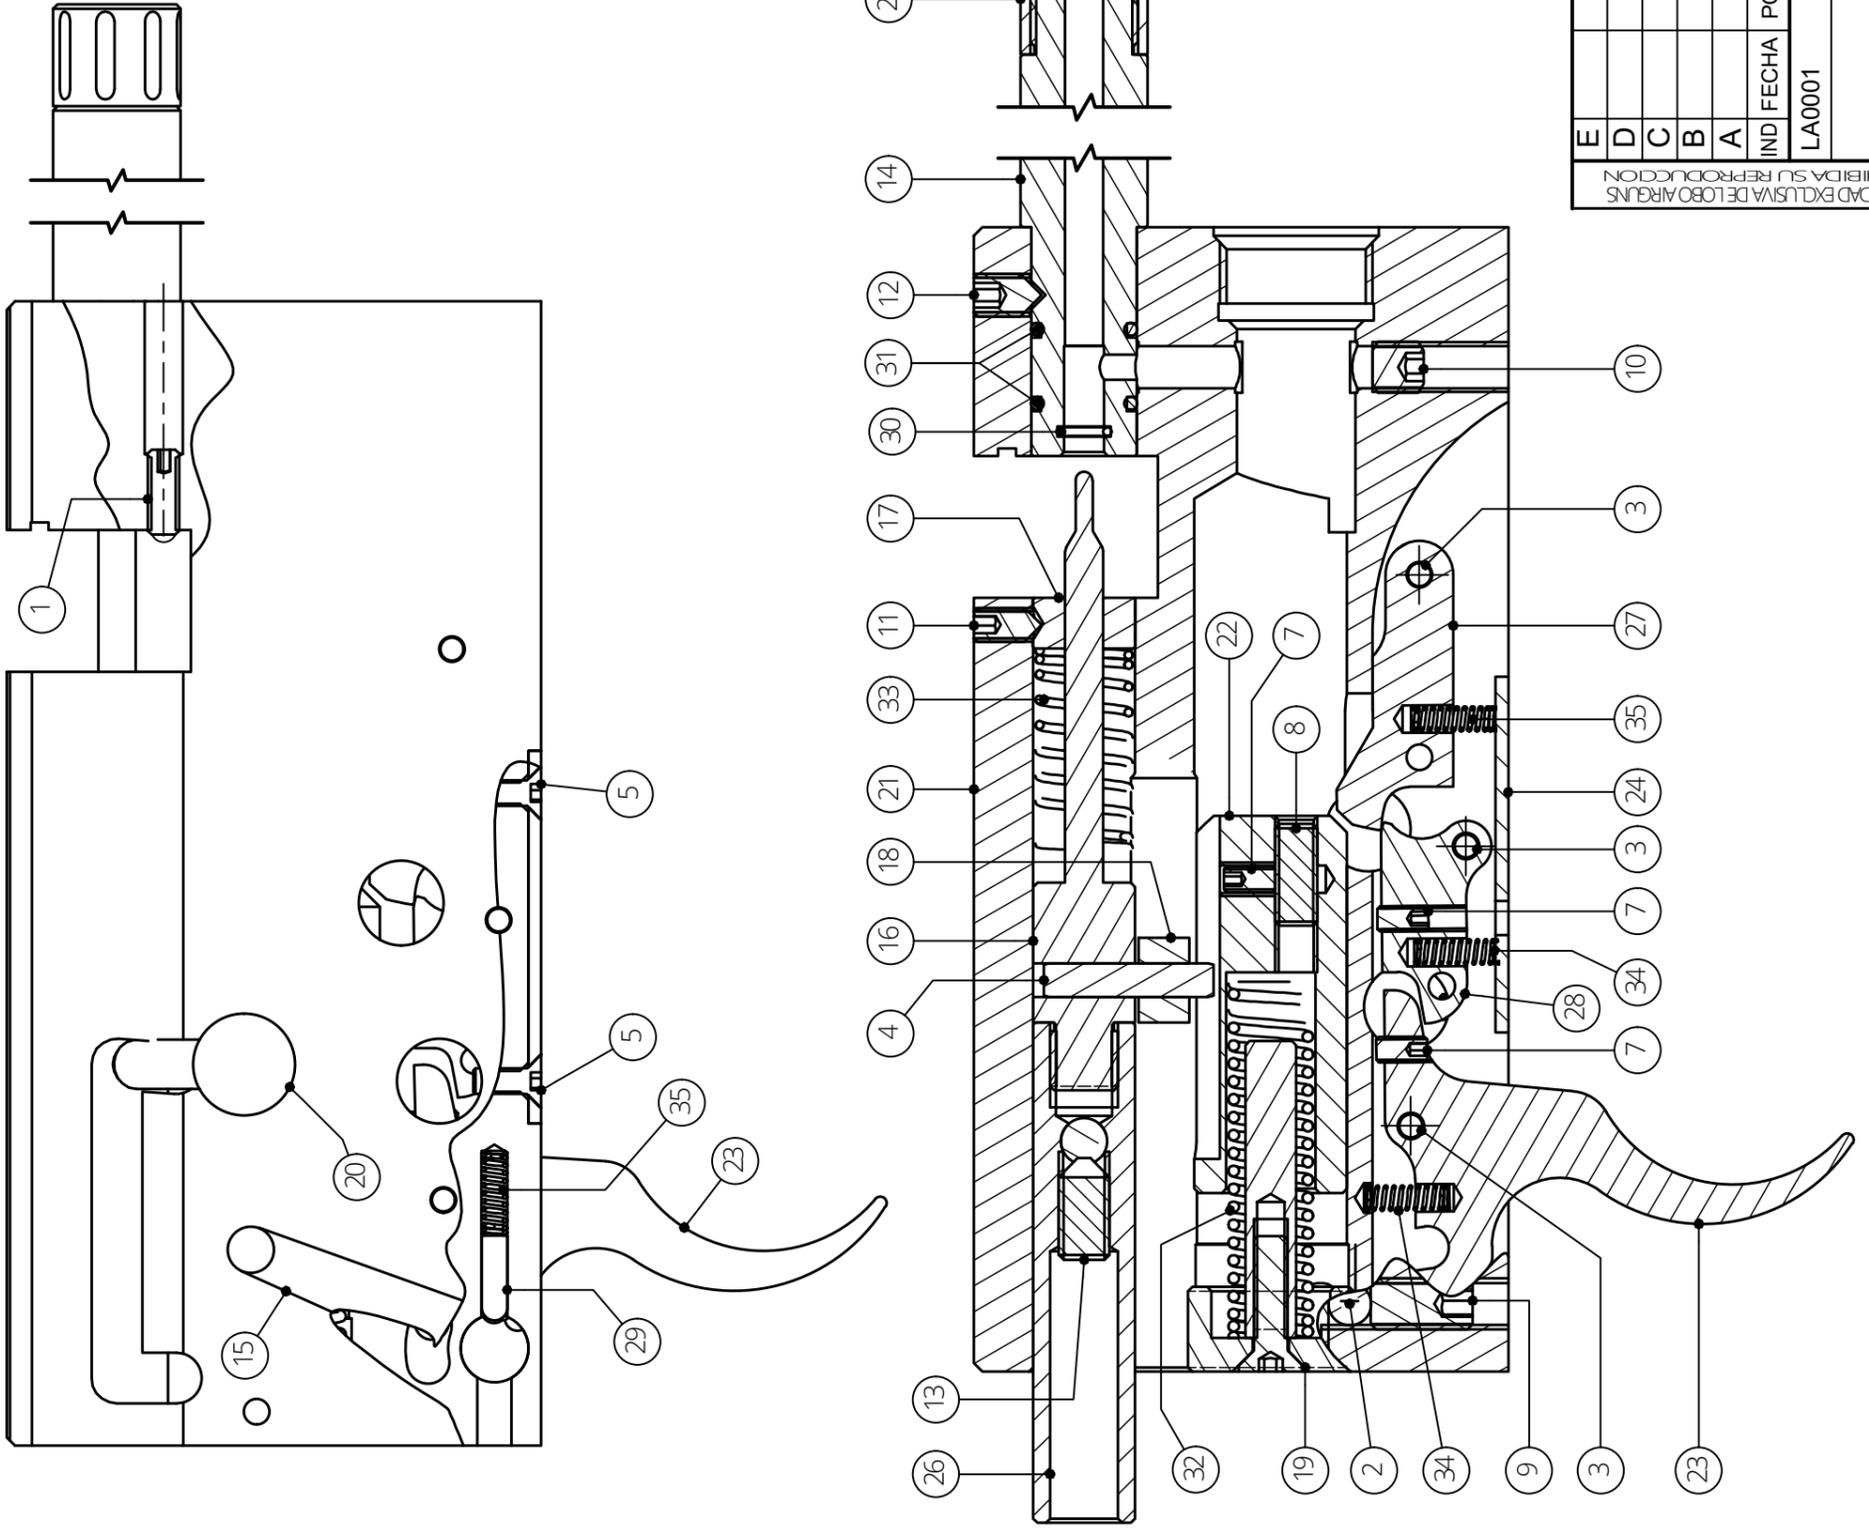

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL, PLANOS DE MONTAJE Y LISTA DE MATERIALES ESTÁN DISPONIBLES PARA DESCARGAR EN NUESTRA WEB

PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LOBO AIRGUNS
PROHIBIDA SU REPRODUCCION


E			
D			
C			
B			
A			
IND	FECHA	POR	MODIFICACION
LA0001			CARABINA AZOR

ESCALA: 3:2	A3	DIBUJADO
	FECHA	
	POR	
LOBO AirGuns		

MONTAJE Y RECAMBIOS

L00001 2/3


EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL, PLANOS DE MONTAJE Y LISTA DE MATERIALES ESTÁN DISPONIBLES PARA DESCARGAR EN NUESTRA WEB

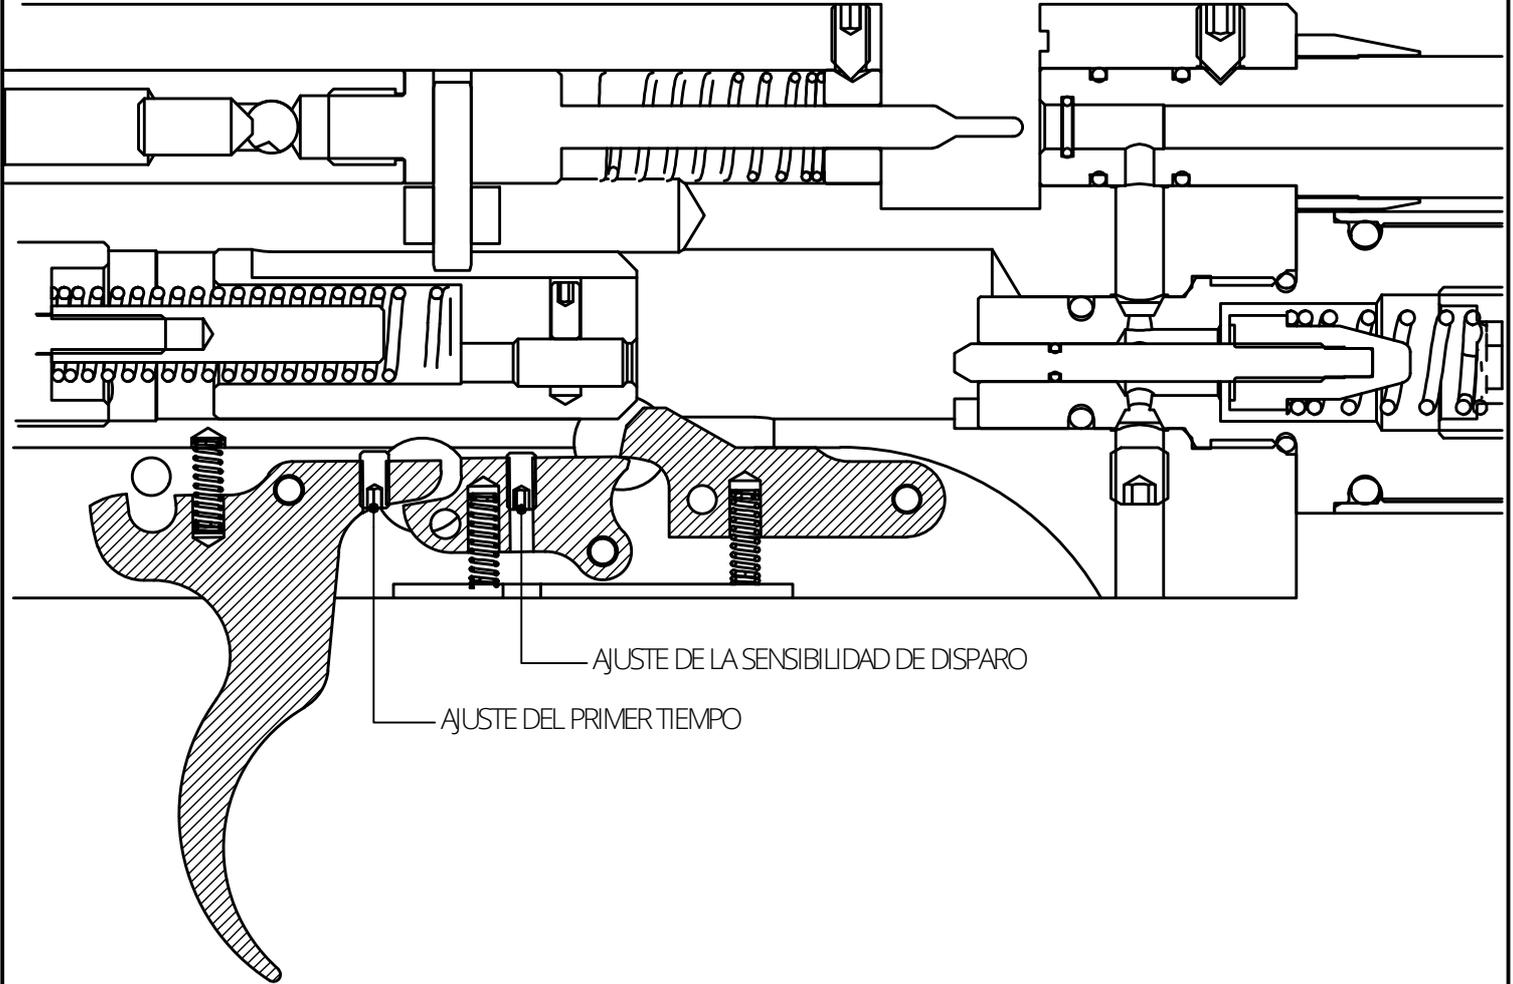

NOTA IMPORTANTE

- LOBO AIRGUNS ENTREGA LA CARABINA AJUSTADA. PARA REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN SE DEBERÁ RETIRAR LA CULATA DE LA CARABINA
- LA MODIFICACIÓN INCORRECTA DE ESTOS AJUSTES PUEDE PROVOCAR EL DISPARO INVOLUNTARIO DE LA CARABINA
- UTILIZAR UNA LLAVE ALLEN DE 1,5mm.

PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LOBO AIRGUNS PROHIBIDA SU REPRODUCCION	E				ESCALA:	A4	DIBUJADO	
	D					FECHA		
	C					POR		
	B				LOBO AirGuns			
	A							
IND	FECHA	POR	MODIFICACION		L00001 3/3			
AJUSTE DEL GATILLO DE DISPARO								

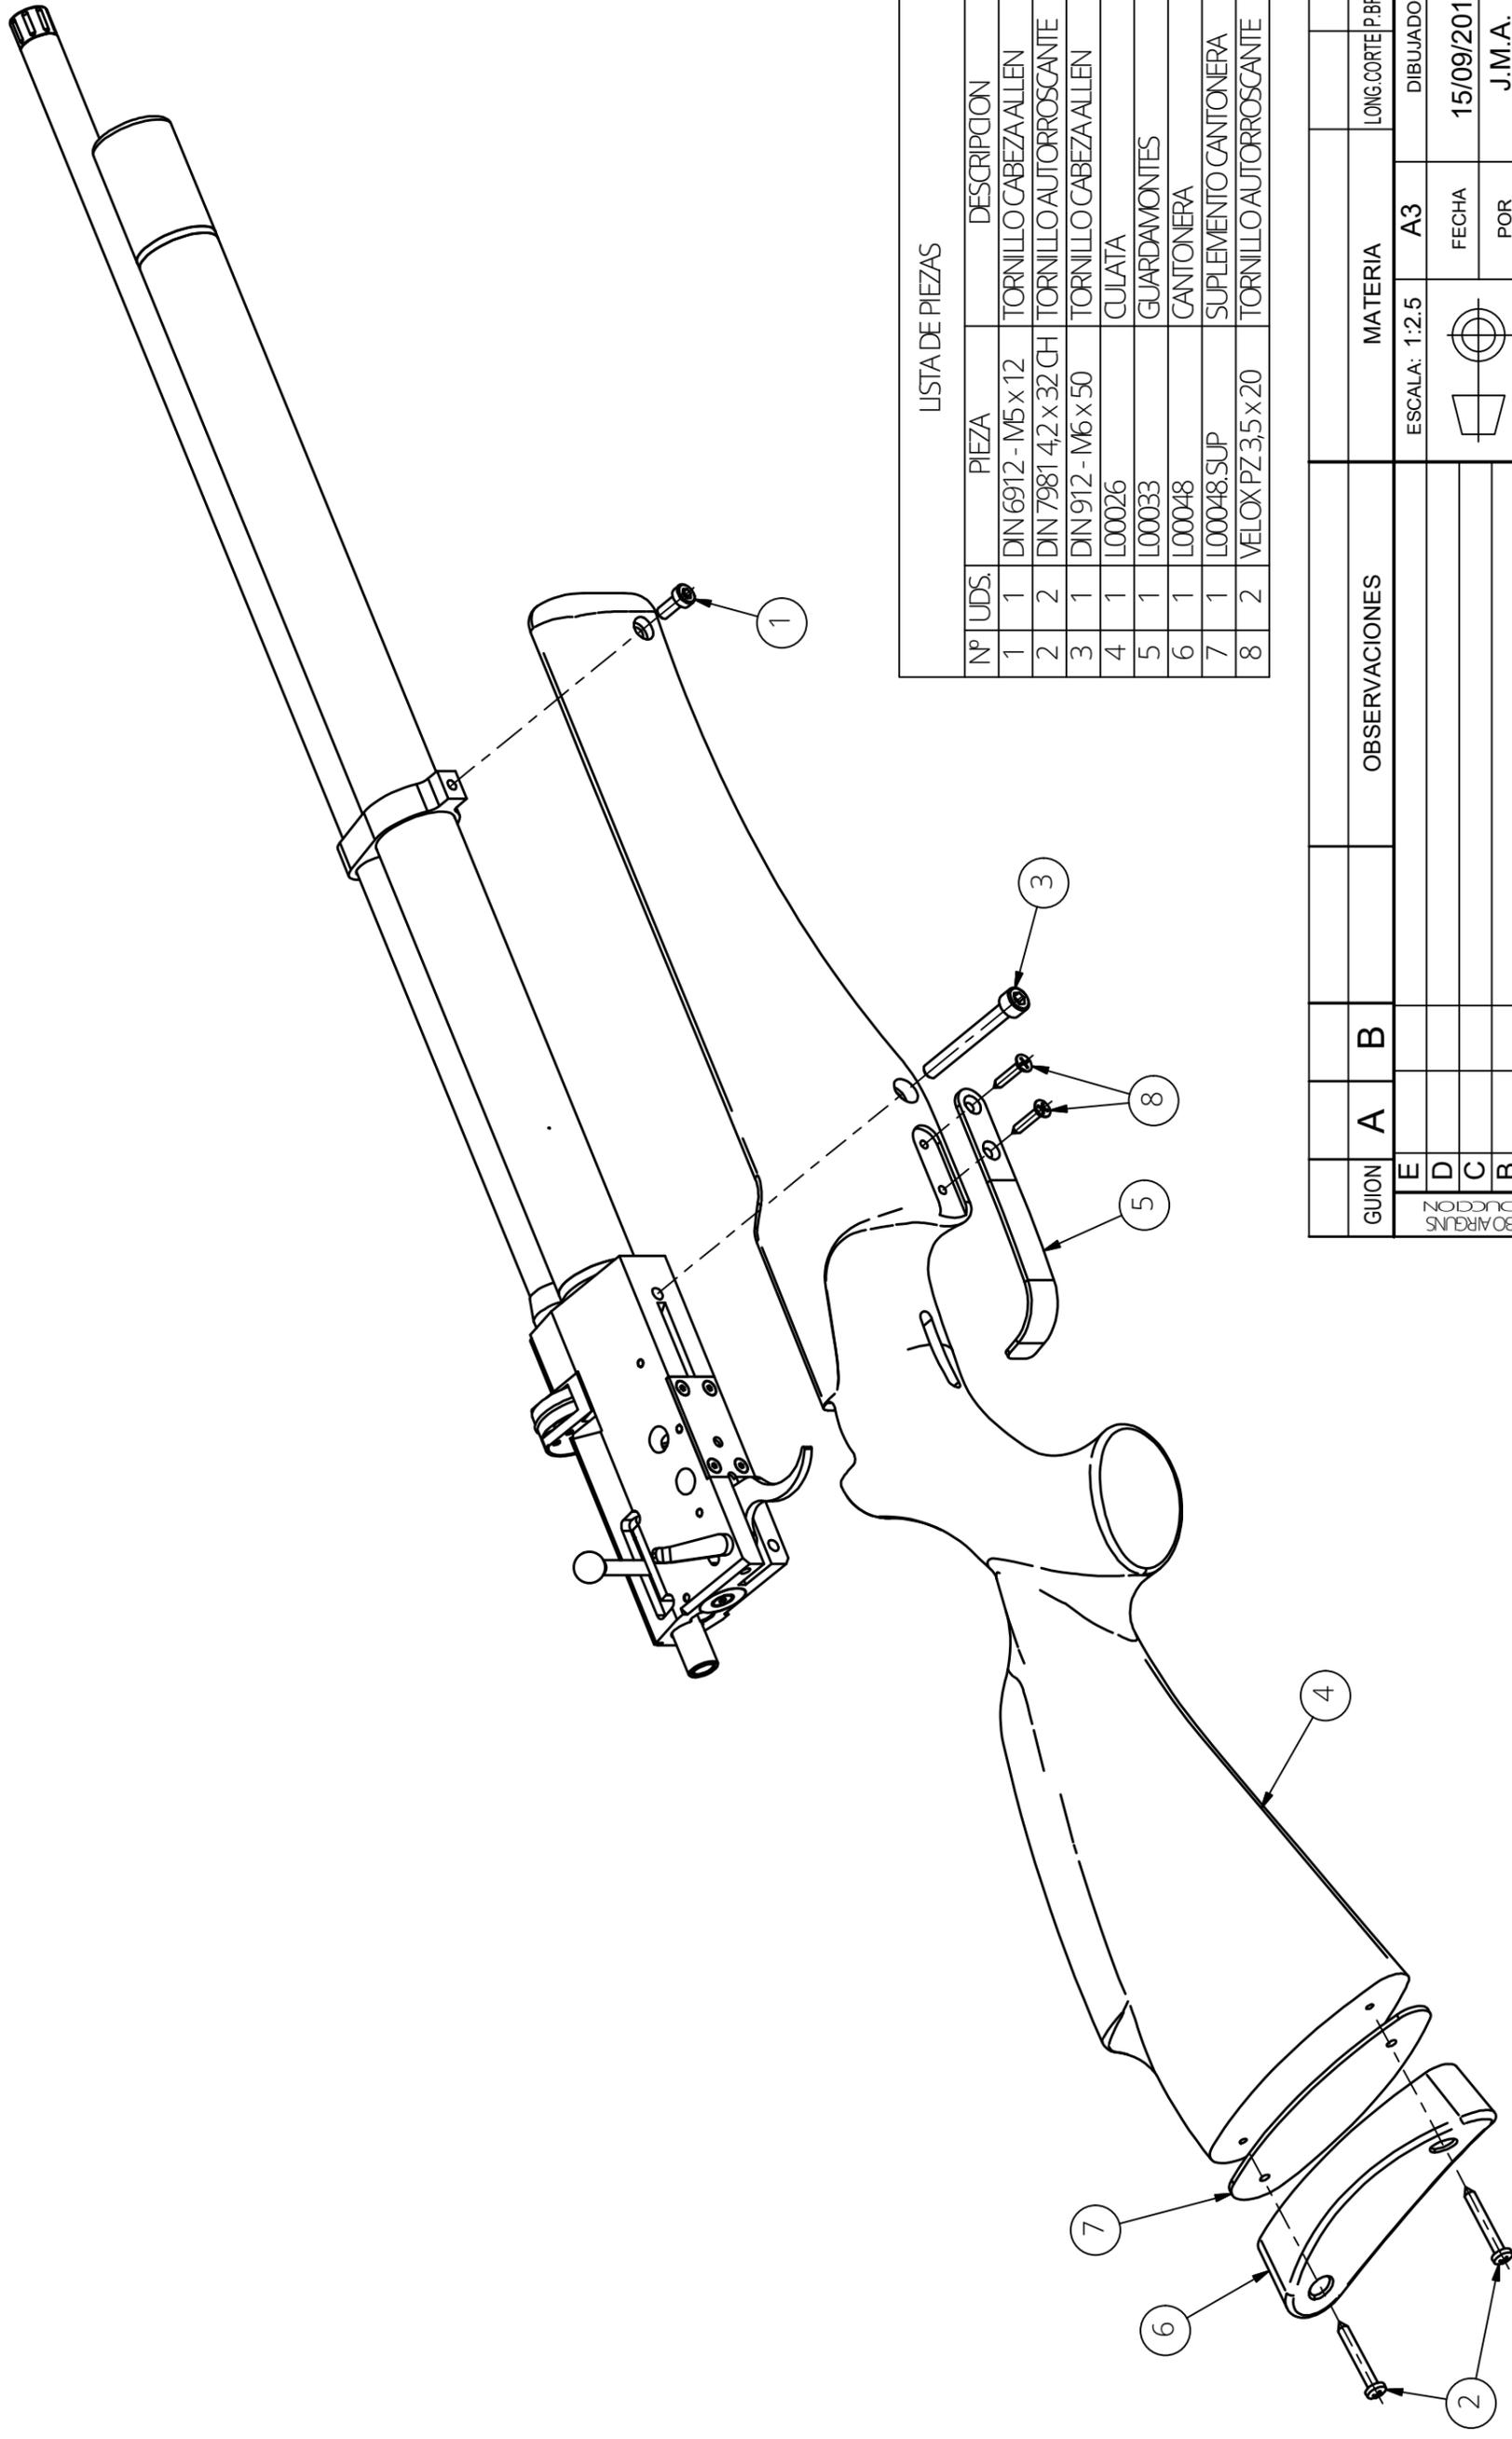

LISTA DE PIEZAS

Nº	UDS.	PIEZA	DESCRIPCION
1	1	DIN 6912 - M5 x 12	TORNILLO CABEZA ALLEN
2	2	DIN 7981 4,2 x 32 CH	TORNILLO AUTORROSCANTE
3	1	DIN 912 - M6 x 50	TORNILLO CABEZA ALLEN
4	1	L00026	CULATA
5	1	L00033	GUARDAMONTES
6	1	L00048	CANTONERA
7	1	L00048.SUP	SUPLEMENTO CANTONERA
8	2	VELOX PZ 3,5 x 20	TORNILLO AUTORROSCANTE


GUIÓN	A	B	OBSERVACIONES	MATERIA	LONG. CORTE P. BRUTO KG.
E				ESCALA: 1:2.5	A3
D					DIBUJADO
C					FECHA
B					15/09/2016
A					POR
INDI	FECHA	POR	MODIFICACION		J.M.A.
LA0001			CARABINA AZOR		
MONTAJE CULATA					
L00026.M					

PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LOBO AIRGUNS
PROHIBIDA SU REPRODUCCION

SECUENCIA DE MONTAJE:

EN PRIMER LUGAR INSERTAR EL CASQUILLO (7-12). A CONTINUACIÓN, Y EN ESTE ORDEN, EL RESORTE (21), EL CONJUNTO DE AGUJA DE CARGA (9-11-13-15-18) Y FINALMENTE EL CONJUNTO DEL MARTILLO (4-5-14-17-20)

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL, PLANOS DE MONTAJE Y LISTA DE MATERIALES ESTÁN DISPONIBLES PARA DESCARGAR EN NUESTRA WEB

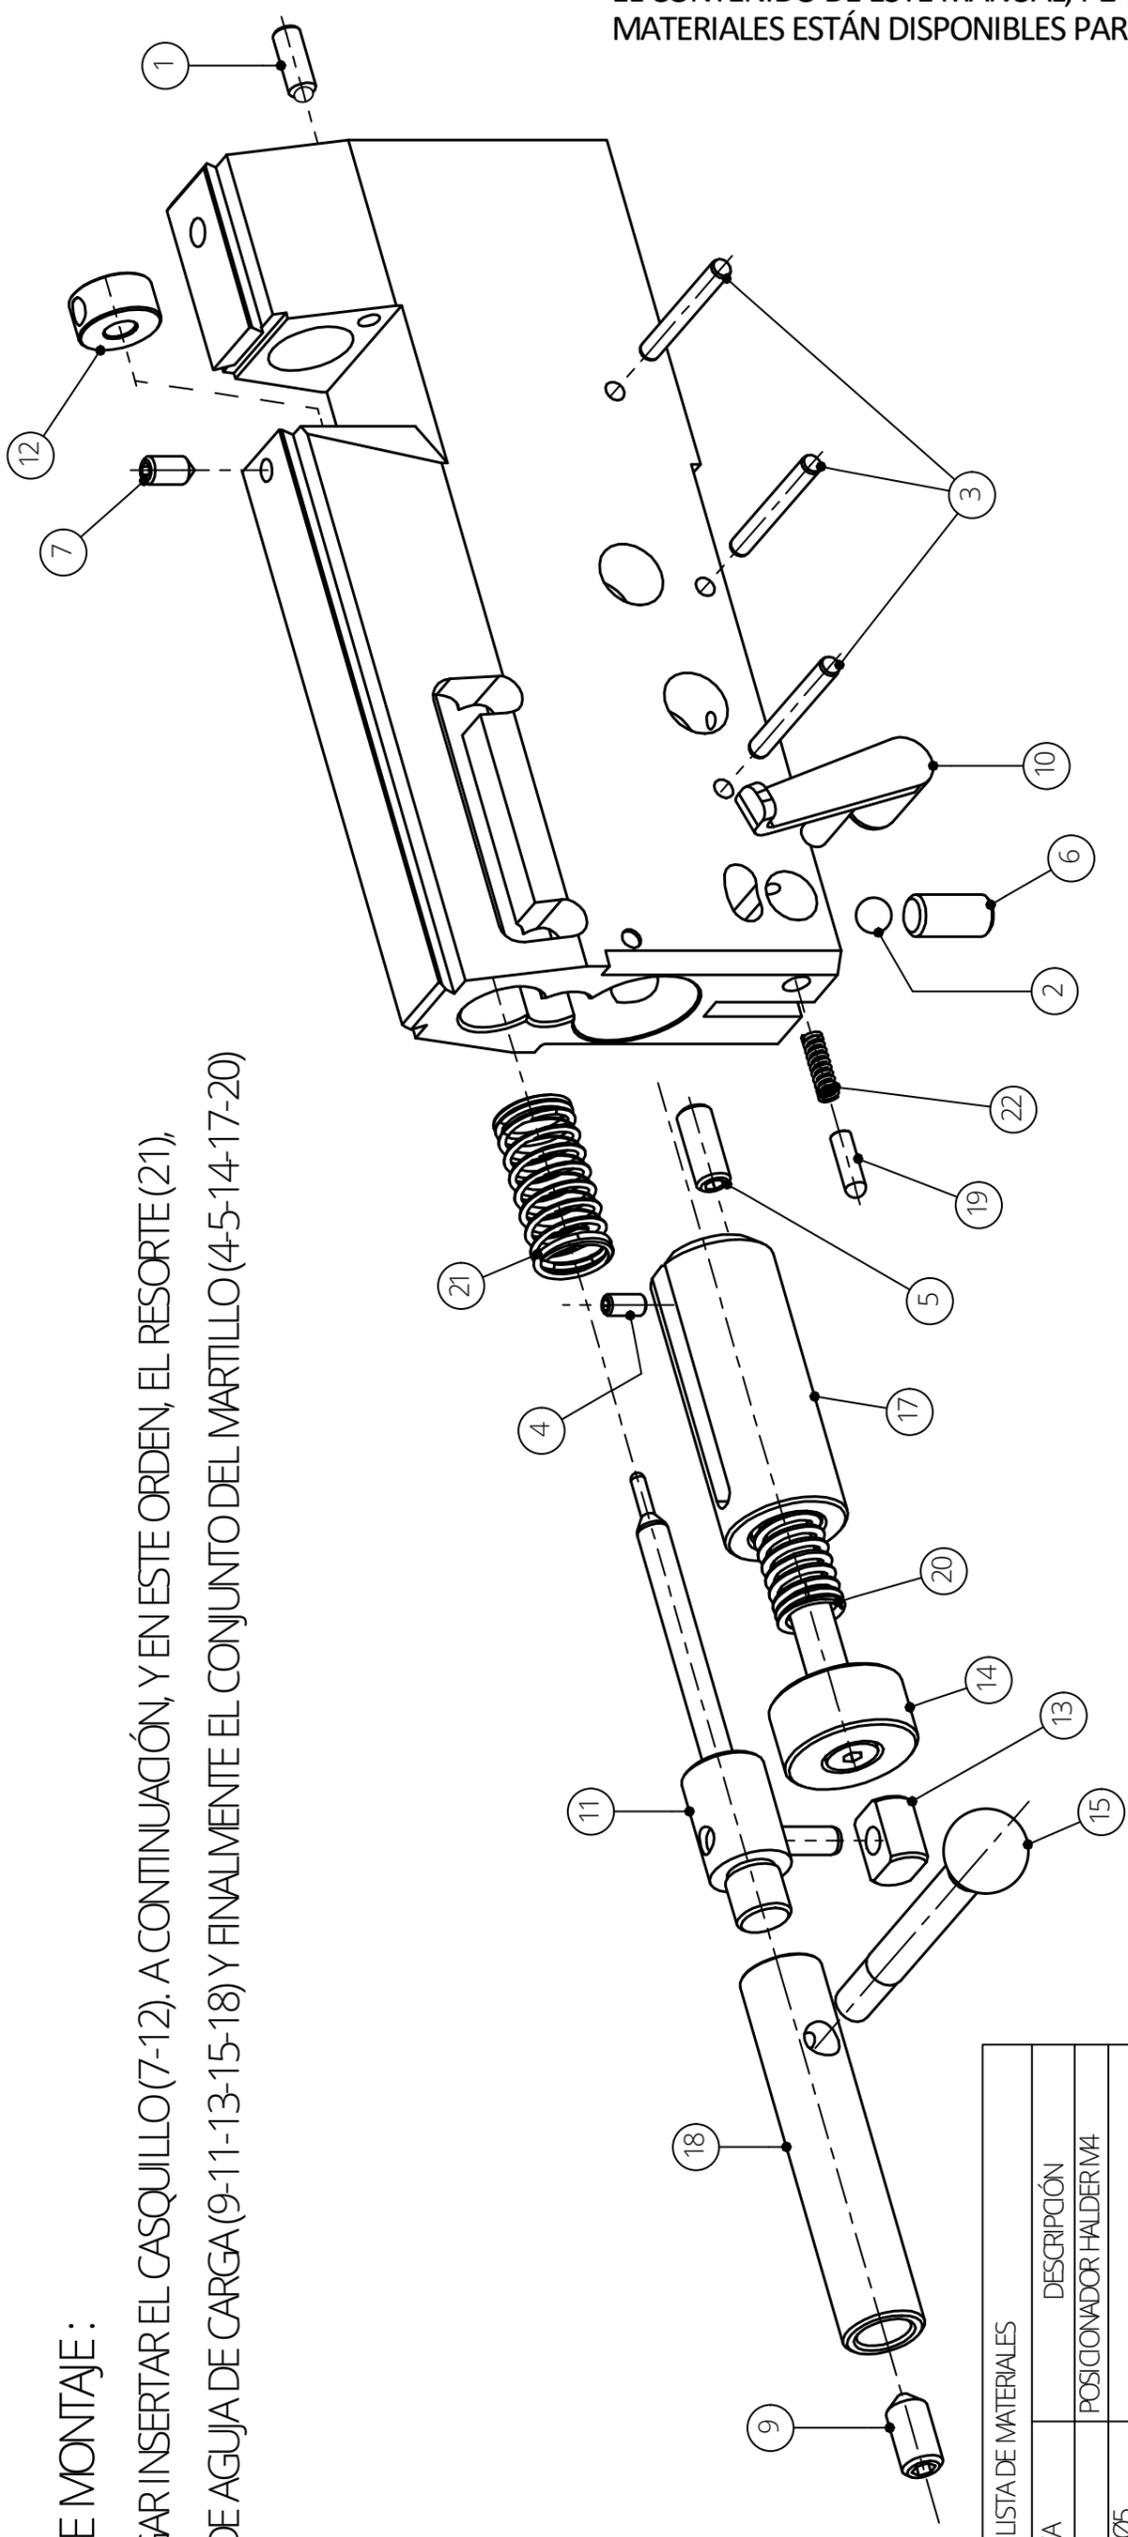

LISTA DE MATERIALES			
Nº	UDS.	PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	22050.0004	POSICIONADOR HALDER M4
2	1	BOLA DELRIN Ø25	
3	3	DIN 6325 - 3 x 24	PASADOR CILINDRICO
4	3	DIN 913 - M3 x 6	ESPARRAGO ALLEN
5	1	DIN 913 - M5 x 12	ESPARRAGO ALLEN
6	1	DIN 913 - M6 x 12	ESPARRAGO ALLEN
7	1	DIN 914 - M4 x 8	ESPARRAGO ALLEN
8	1	DIN 914 - M5 x 8	ESPARRAGO ALLEN
9	1	DIN 914 - M6 x 12	ESPARRAGO ALLEN
10	1	L00032	PALANCA SEGURO
11	1	L00034.00.0 (.17")	AGUJA DE CARGA
		L00034.01.0 (.22")	
		L00034.02.0 (.25")	
12	1	L00035.00.0 (.17")	CASQUILLO TOPE
		L00035.01.0 (.22")	
		L00035.02.0 (.25")	
13	1	L00036	GUIA CERROJO
14	1	L00037	TAPON
15	1	L00038	PALANCA CERROJO
16	1	L00040	CUERPO CARABINA
17	1	L00041	MARTILLO
18	1	L00045	CERROJO
19	1	L00049	POSICIONADOR PALANCA SEGURO
20	1	RC-10-704-1.3	RESORTE MARTILLO
21	1	RC-11.5-24-3-1	RESORTE PALANCA DE CARGA
22	2	RC-3-14-1-0.5	RESORTE LIBERADOR MARTILLO

PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LOBO AIRGUNS
PROHIBIDA SU REPRODUCCION

E	ESCALA:	A3	DIBUJADO
D		FECHA	
C		POR	
B			
A			
IND	FECHA	MODIFICACION	

LOBO AirGuns

L00001 1/3

MONTAJE CARABINA



info@loboairguns.com www.Loboairguns.com

**Síguenos en [Facebook.com/loboairguns](https://www.facebook.com/loboairguns)
y en [Instagram.com/loboairguns](https://www.instagram.com/loboairguns)**